

Schnellanleitung - Stylplus Foodsealer

Diese Schnellanleitung beschreibt nur die grundlegende Betriebsweise. Es sollte die Betriebsanleitung vor der Anwendung durchgelesen werden.



Bedienfeld

Vakuumschlauch-Anschluss

Der Vakuumschlauch wird hier angeschlossen wenn das jeweilige Produkt (Pellets oder Flaschenverschluss, Vakuumierbeutel) ist.



Versiegeln

Drücken Sie die Schaltfläche „SEAL“ zum Versiegeln. Das Kontroll-Lämpchen leuchtet während des Versiegels.

Schlauch

Zum Vakuumieren die Schaltfläche „VAC“ drücken. Das Lämpchen leuchtet dann während des Vakuumierens.

Automatik

Für ein automatisches Vakuumieren und Versiegeln die „AUTO“-Taste drücken. Das Lämpchen leuchtet dann während des Vorgangs.

Vakuum

Zum Vakuumieren die „VAC“-Taste drücken. Das Lämpchen leuchtet während des Vakuumierens.

Versiegeln


HINWEIS: Da die Rolle schlauchförmig ist, muss eine Seite der Rolle zuerst versiegelt werden, bevor der Beutel mit Lebensmitteln gefüllt wird.

- Die Rolle auf die gewünschte Länge zuschneiden. Mit einer Schere so gerade wie möglich die Länge nach abschneiden.




Achtung

Die von der Rolle austretende Länge je nach Lebensmittel je nach 5-10 cm nach Grundriss des Beutels abschneiden.

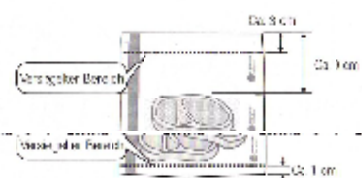


- Beutel in die Sockelrinne stecken.


- Auf die Entriegelung an beiden Seiten drücken und den Deckel öffnen. Vor dem ersten Gebrauch die Verpackungselemente (2 Stück) in der Vakuumrinne einsetzen.

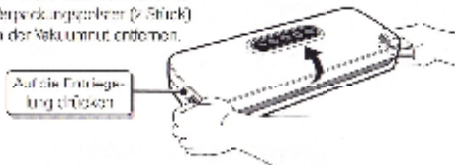


- Deckel mit beiden Händen schließen und niederdrücken, bis es „Klick“ macht. Stellen Sie sicher, dass beide Seiten des Deckels angeschlossen sind. Die Kontroll-Lämpchen auf dem Bedienfeld leuchten für ca. 2 Sekunden auf, wenn der Deckel vollständig eingesteckt und versiegelt ist.

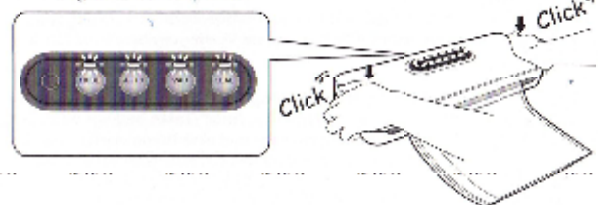

- Die Verpackungsrolle einlegen. Halte Rolle nach oben und zwar so dass die Seite auf dem Schweißblock zu liegen kommt. Da mit dem Schweißblock in Kontakt kommende Teil wird dann versiegelt.

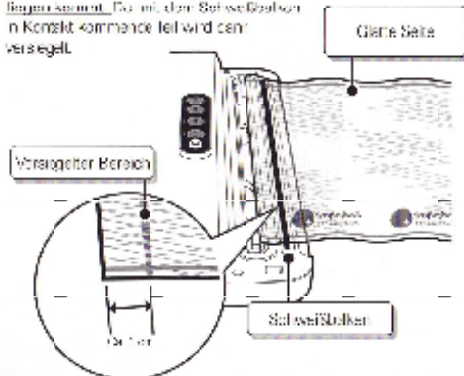

- Warten Sie bis die Lämpchen, welche die Sperrung anzeigen erloschen sind und drücken Sie anschließend die Schaltfläche „SEAL“. Das Lämpchen leuchtet für ca. 10 Sekunden und erloscht, sobald der Vorgang abgeschlossen ist.
Hinweis: Um den Vorgang zu stoppen drücken Sie erneut die Schaltfläche.




- Ist das Lämpchen bei der Taste „SEAL“ erloschen, auf die Entriegelungstasten auf beiden Seiten drücken und die Rolle herausnehmen. Anschließend die gewerkungsfähige Seite des Beutels verwenden.

- Nach Gebrauch den Stecker aus der Steckdose ziehen.


- 1 **Stecker in die Steckdose stecken.**
- 2 **Platzieren Sie, das gewünschte Lebensmittel im Beutel und lassen Sie dabei ca. 9 cm Abstand zwischen Lebensmittel und offenem Ende der Folie.**



- 4 **Deckel mit beiden Händen schließen und niederdrücken, bis es „klick“ macht. Stellen Sie sicher, dass beide Seiten des Deckels verriegelt sind. Die Kontrolllampchen auf dem Bedienfeld leuchten für ca. 2 Sekunden auf, wenn der Deckel vollständig eingrastet und versperrt ist.**

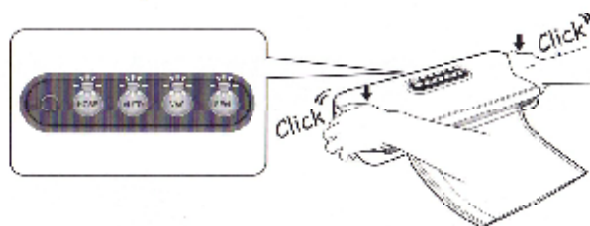

- 3 **Auf die Entriegelung an beiden Seiten drücken, Deckel öffnen und die Folie einlegen. Die gleiche Seite der Folie nach oben bringen und geschlossen Vakuumieren einleiten, so dass sie an den Tabs eingesenkt wird.**

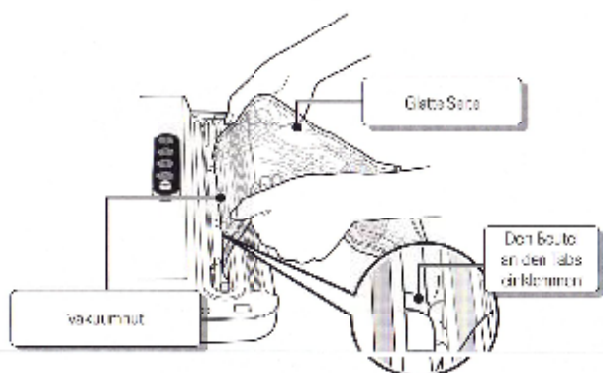

- 5 **Warten Sie bis die Lampchen, welche die Sperrung anzeigen erloschen sind und drücken Sie anschließend die Schaltfläche „AUTO“. Das Lampchen leuchtet für kurze Zeit auf und erlischt, sobald der Vorgang abgeschlossen ist. Hinweis: Um den Vorgang zu stoppen, drücken Sie erneut die ausgewählte Schaltfläche.**



- 6 **Wenn das Lampchen bei der Taste „AUTO“ erloschen ist, auf die Entriegelungstasten auf beiden Seiten drücken und den vakuumierten Beutel heraus nehmen.**
- 7 **Nach Gebrauch den Stecker aus der Steckdose ziehen.**

Hinweis

- Für weiteres Vakuumieren und Versiegeln eine Zeit lang bei offenem Deckel warten, ehe der Vorgang wiederholt wird.
- Beim Erwärmen des versiegelten Essens in der Mikrowelle die Beutelfalte leicht einschneiden und so erwärmen.



Achtung

- Den Schweißbalken des Gerätes oder den versiegelten Teil des Beutels nicht unmittelbar nach dem Versiegeln berühren: Gefahr von Verbrennungen.
- Die Sicherheitseinrichtung ist in Funktion, wenn alle Lampchen dreimal blinken, wenn die „Auto“-Taste betätigt wird; Deckel öffnen, Folienrolle herausnehmen und eine Weile warten, bis die Temperatur abgesunken ist, ehe man das Gerät wieder verwendet. Die Temperatur des Gerätes wird auch noch wenn das Gerät ständig gebucht wird, und die Funktion Automatik wird dann von der Sicherheitseinrichtung gesperrt.
- Der Schutzsensor ist in Funktion, wenn das Automatik Lampchen dreimal aufleuchtet, wenn der Automatik Button gedrückt wird; Deckel öffnen, um den Schutzsensor abzuschalten, ehe man das Gerät wieder verwendet. Der automatische Betrieb ist durch den Schutzsensor gesperrt, wenn er ständig ohne Öffnen des Deckels läuft.
- Die Folienrolle nicht im Hauptgerät eingeklemmt lassen. Mit dem Vakuumieren sofort nach Einlegen der Rolle beginnen. Der Anfang der Rolle könnte nicht schließen, wenn sie im Hauptgerät eingeklemmt bleibt, was das Vakuumieren zum Scheitern bringt.
- Lesen Sie die Betriebsanleitung vor der Anwendung unbedingt sorgfältig durch. Benutzen Sie das Gerät nur für den dafür vorgesehenen Verwendungszweck.



Achtung: alle Leuchtlampchen



Das Automatik-Lampchen leuchtet