LUMIDASH

GEBRAUCHSANWEISUNG

Lieferumfang & Bezeichnung der Teile:

Lieferumfang: 1 x LumiDash, 1 x Halterung mit Saugnapf, 1x Stereo -RCA Kabel, 1 x Stromkabel mit Zigarettenanzünder-Adapter, 1x Fernbedienung

Linke Seite des Bildschirms

AUX Eingang
Das inkludierte Stereo-RCA-Kabel, ermöglicht es Ihnen, Ihr Telefon oder ein anderes Gerät mit einem Kopfhöreranschluss zu verbinden.

AV IN
Videoeingangs-Schnittstelle.

USB
Wird verwendet, um das Ladekabel Ihres mobilen Geräts anzuschließen, damit Sie über CarPlay, Android Auto oder Mirror Link verbinden können.

SD-Karten-Steckplatz
Ein SD-Kartensteckplatz ermöglicht es Ihnen, eine kleine Speicherkarte einzulegen, um den Speicher zu erweitern oder Mediendateien abzurufen. Sie können Fotos, Videos und Musik direkt von der SD-Karte speichern und wiedergeben.

Stromanschluss (DC 12V)
Eingangspanel, an das Sie das Zigarettenanzünder-Kabel anschließen, um LumiDash mit Strom zu versorgen.

Rechte Seite des Bildschirms

Infrarot-Sensor für Fernbedienung
Infrarot-Sensor für Fernbedienung
Ein Infrarot-Sensor für Fernbedienungen empfängt Signale von einer Fernbedienung und ermöglicht den kabellosen Betrieb von elektronischen Geräten.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Zubehörteile, die nicht im Lieferumfang enthalten sind, dürfen nicht verwendet werden.
Das Kabel des Geräts ausstecken, falls es nicht benutzt wird oder gereinigt werden muss.

So installieren Sie die Halterungen:

1. **Reinigen Sie die Windschutzscheibe bzw. das Armaturenbrett** für bestmögliche Haftung.
2. **So befestigen Sie die Halterung am Gerät:** Drehen Sie die ringförmige Halterung auf der Rückseite des Bildschirms etwas auf (entfernen Sie den Ring nicht). Stecken Sie nun das Kugelgelenk in die runde Öffnung am Gerät, bis sie ein lautes Klicken hören. Drehen Sie die ringförmige Halterung anschließend wieder zu.
3. **Halterung einrichten (#2):** Stellen Sie die Länge des Halses der Halterung sowie das Knickgelenk mittels der Stellräder ein.
4. **So stellen Sie die Länge des Halses ein:** Drehen Sie das Verriegelungsrad gegen den Uhrzeigersinn, um es zu lösen. Ziehen Sie den Hals nach oben oder unten, um ihn auf die gewünschte Länge einzustellen. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um zu verriegeln.
5. **So stellen Sie die Höhe des Halses ein:** Drehen Sie das Verriegelungsrad, das der Saugbasis am nächsten liegt, gegen den Uhrzeigersinn, um es zu lösen. Bewegen Sie es nach oben oder unten, um die gewünschte Betrachtungshöhe zu erreichen. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um zu verriegeln.
6. **Befestigung an der Windschutzscheibe:** Richten Sie die Halterung wie gewünscht aus. Setzen Sie den Saugnapf an der Windschutzscheibe an und drücken Sie den Verriegelungshebel nach oben, damit sich der Saugnapf festsaugt.
7. **Entfernen der Halterung:** Um die Halterung wieder zu entfernen, klappen Sie den Verriegelungshebel am Saugnapf nach unten und ziehen sie den Saugnapf mithilfe der seitlichen Lasche ab.

Installationsbeispiel:

- Kann innen an der Frontscheibe oder dem Armaturenbrett installiert werden.

Zigarettenanzünder-Stromstecker

Dieses Gerät wird über den Zigarettenanzünder-Stromstecker betrieben. Um das Gerät mit Strom zu versorgen, schließen Sie zuerst das Netzkabel an den DC-Anschluss auf der linken Seite des Bildschirms an. Verbinden Sie dann das andere Ende des Netzkabels mit dem Zigarettenanzünderanschluss Ihres Autos, um es einzuschalten



Bluetooth-Kopplung

Sie können über Bluetooth Musik abspielen oder Anrufe tätigen/empfangen. Koppeln Sie zuerst das Gerät mittels Bluetooth mit Ihrem Smartphone.

1. Schließe Sie LumiDash an den Zigarettenanzünder an, das Gerät schaltet sich ein.
2. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobiltelefon ein, klicken Sie auf Suchen nach Geräten, und wenn der Bluetooth-Name des aktuellen Geräts gefunden wird, klicken Sie auf Verbinden.
   Bluetooth-Gerätename: „SWL-BT"
   PIN-Nummer: „0000" oder „1234" (falls erforderlich)
3. Geben Sie den obigen PIN-Code ein, wenn Sie auf Ihrem Telefon dazu aufgefordert werden. Sie sind nun verbunden.

Verbindung des Geräts mit den Autolautsprechern

Auf der FM-Transmitter-Seite des Geräts stehen 6 voreingestellte Kanäle zur Verfügung, um den Sound über das Autoradio auszugeben. Falls die empfohlenen Kanäle auf dem Gerät bereits im Autoradio verwendet werden, ist es notwendig, einen freien Kanal im Radio zu finden und diesen auf dem Gerät einzustellen. Dazu wie folgt vorgehen:

1. Die Frequenz des Autoradios ändern: Hierfür die Radiofunktion des Autos nutzen und den Knopf auf einen unbenutzten Kanal drehen, auf dem nur Rauschen oder kein Ton zu hören ist, da Kanäle die mit Musik oder Sprache bereits belegt sind nicht verbunden werden können.
2. Auf dem Startbildschirm des Geräts das blaue FM-Transmitter-Symbol auswählen und den Finger über den Bildschirm schieben, um den LumiDash-Kanal an den freien Radiokanal anzupassen, der im Auto ausgewählt wurde.

3. Der Ton wird nun über die Autolautsprecher wiedergegeben.

Bedienung der Fernbedienung

Legen Sie 2 AAA-Batterien in die Fernbedienung ein (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten). Achten Sie dabei auf die richtige Polarität, wie im Batteriefach angegeben. Der Sensor für die Fernbedienung befindet sich unten rechts am Gerät. Während der Nutzung die Fernbedienung nahe am Sensor halten, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Es ist zu beachten, dass der Sensor am Ende der Fernbedienung nicht aufleuchtet, auch wenn er mit dem Gerät verbunden ist.

Sprache am Gerät ändern

Auf dem Startbildschirm des das gelbe „Setup"-Symbol in der unteren rechten Ecke des Bildschirms auswählen. Auf der linken Seite nach unten zu „Systemeinstellungen" scrollen und Sprache auswählen. Auf dem Bildschirm nach oben und unten scrollen, um die gewünschte Sprache auszuwählen.

Verbindung zu CarPlay über Bluetooth (iPhone) – Steuerung des Mobiltelefons über LumiDash möglich

1. Das Zigarettenanzünder-Stromkabel in die linke Seite des Geräts einstecken (es ist als DC 12V gekennzeichnet und der letzte Anschluss auf dem Bildschirm). Das andere Ende in den Zigarettenanzünderanschluss des Autos stecken. Hinweis: Die Zündung des Autos muss eingeschaltet sein, um das Gerät mit Strom zu versorgen. Das Gerät schaltet sich ein, sobald es mit dem Zigarettenanzünder verbunden ist und mit Strom versorgt wird.
2. Nach dem Einschalten des Geräts wird die FM-Transmitter-Seite angezeigt. Dort den Zurück-Pfeil in der oberen linken Ecke des Bildschirms drücken, um zum Startbildschirm zu gelangen.
3. Auf dem Startbildschirm „PhoneLink" auswählen. Auf der PhoneLink-Seite unter iPhone sicherstellen, dass „Auto Connect" auf dem Gerät eingestellt ist.
4. Während das Gerät auf der PhoneLink-Seite bleibt, die Einstellungen auf dem iPhone öffnen und Bluetooth auswählen. Auf dem iPhone-Bildschirm unter „Geräte" SWL-BT auswählen. Anschließend wird eine

Aufforderung erscheinen, eine PIN einzugeben, um das Telefon mit dem Gerät zu koppeln. Die PIN ist „0000". Nach Eingabe der PIN „Koppeln" in der oberen rechten Ecke des iPhone-Bildschirms auswählen.

5. Das iPhone wird sich nun automatisch mit dem Gerät verbinden.

Verbindung mit dem Gerät über das Ladekabel (iPhone) - Steuerung des Mobiltelefons über LumiDash möglich

1. Das Zigarettenanzünder-Stromkabel in die linke Seite des Geräts einstecken (es ist als DC 12V gekennzeichnet und der letzte Anschluss auf dem Bildschirm). Das andere Ende in den Zigarettenanzünderanschluss des Autos stecken (siehe Abbildung 1). Hinweis: Die Zündung des Autos muss eingeschaltet sein, um das Gerät mit Strom zu versorgen. Das Gerät schaltet sich ein, sobald es mit dem Zigarettenanzünder verbunden ist und mit Strom versorgt wird.
2. Nach dem Einschalten des Geräts wird die FM-Transmitter-Seite angezeigt. Dort den Zurück-Pfeil in der oberen linken Ecke des Bildschirms drücken, um zum Startbildschirm zu gelangen.
3. Auf dem Startbildschirm „PhoneLink" auswählen. Auf der PhoneLink-Seite unter iPhone sicherstellen, dass „Auto Connect" auf dem Gerät eingestellt ist.
4. Das iPhone Ladekabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an den USB-Port an der linken Seite des Geräts anschließen und das andere Ende des Kabels am iPhone anschließen. Danach wird zur CarPlay-Funktion des Geräts weitergeleitet.

Hinweis: In einigen Fällen kann es notwendig sein, das iPhone zu entsperren, um das Gerät mit der CarPlay-Funktion zu verbinden.

Verbindung zu Android Auto über Bluetooth (Android)
Um das Gerät über Bluetooth mit einem Android-Mobiltelefon zu verbinden, stellen Sie sicher, dass die Android-Systemsoftware auf dem Mobiltelefon auf dem neuesten Stand ist. (Dies kann durch Aufrufen der Einstellungen auf dem Telefon (das silberne Zahnrad-Symbol) und Scrollen zum Ende der Liste und Anklicken von „Software-Update" durchgeführt werden. Dann auf „Download und installieren" klicken und das neueste verfügbare Software-Update auf dem Gerät installieren. Bluetooth-Verbindungen funktionieren nur mit Android-Version 11 und höher. Android 8 und höher kann durch Anschließen eines USB-Kabels an Gerät verwendet werden.)

1. Das Zigarettenanzünder-Stromkabel in die linke Seite des Geräts einstecken (es ist als DC 12V gekennzeichnet und der letzte Anschluss auf dem Bildschirm). Das andere Ende in den Zigarettenanzünderanschluss des Autos stecken (siehe Abbildung 1). Hinweis: Die Zündung des Autos muss eingeschaltet sein, um das Gerät mit Strom zu versorgen. Das Gerät schaltet sich ein, sobald es mit dem Zigarettenanzünder verbunden ist und mit Strom versorgt wird.
2. Nach dem Einschalten des Geräts wird die FM-Transmitter-Seite angezeigt. Dort den Zurück-Pfeil in der oberen linken Ecke des Bildschirms drücken, um zum Startbildschirm zu gelangen.
3. Auf dem Android-Mobiltelefon zu den Einstellungen gehen und auf „Verbindungen" klicken. Dort nach unten scrollen, bis „Bluetooth" gefunden wird, und darauf klicken. Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung.
4. Bei eingeschaltetem Bluetooth nach neuen Geräten suchen und auf SWL-BT klicken, wenn es bei den verfügbaren Geräten angezeigt wird. Es wird nun nach einer Kopplung mit dem Gerät auf dem Telefon gefragt. Dazu die PIN „0000" eingeben. Die PIN eingeben und auf dem Mobiltelefon „Koppeln" auswählen. Anschließend durch Klicken auf „OK" bestätigen.
5. Auf dem Gerät wird nun „Verbindung wird hergestellt" angezeigt. Warten Sie einen Moment, bis die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

Verbindung zu Android Auto über das Ladekabel (Android)- Steuerung des Mobiltelefons über LumiDash möglich

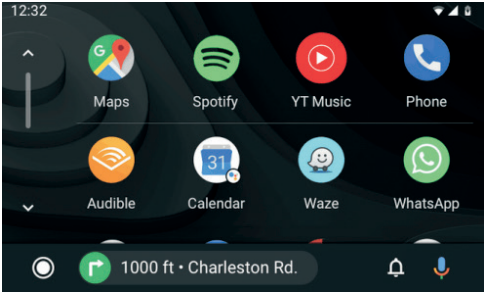



1. Das Zigarettenanzünder-Stromkabel in die linke Seite des Geräts einstecken (es ist als DC 12V gekennzeichnet und der letzte Anschluss auf dem Bildschirm). Das andere Ende in den Zigarettenanzünderanschluss des Autos stecken. Hinweis: Die Zündung des Autos muss eingeschaltet sein, um das Gerät mit Strom zu versorgen. Das Gerät schaltet sich ein, sobald es mit dem Zigarettenanzünder verbunden ist und mit Strom versorgt wird.
2. Nach dem Einschalten des Geräts wird die FM-Transmitter-Seite angezeigt. Dort den Zurück-Pfeil in der oberen linken Ecke des Bildschirms drücken, um zum Startbildschirm zu gelangen.
3. Das Android-Mobiltelefon-Ladekabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an den USB-Port an der linken Seite des Geräts anschließen und das andere Ende des Kabels am Mobiltelefon anschließen.
4. Auf dem Startbildschirm des Geräts „PhoneLink" auswählen.
5. Auf dem Gerät wird nun „Verbindung wird hergestellt" angezeigt. Warten Sie einen Moment, bis die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

Mirrorlink (iPhone) – Steuerung des Mobiltelefons über LumiDash nicht möglich

Beim Anschließen des Geräts an das iPhone wird der Inhalt des Telefonbildschirms auf den Bildschirm von LumiDash projiziert. Eine Steuerung des iPhones über den Bildschirm ist jedoch nicht möglich.

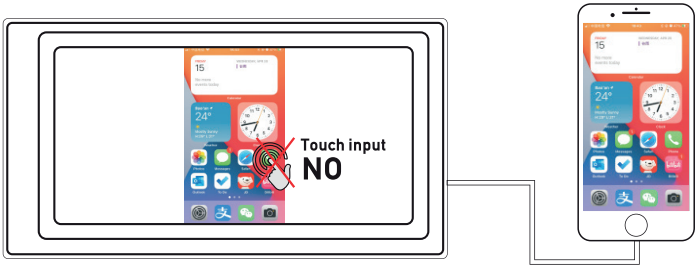

Mirrorlink (Android) - Steuerung des Mobiltelefons über LumiDash möglich

Beim Verwenden eines Android-Mobiltelefons wird nach dem Anschließen des USB-Datenkabels eine Aufforderung zur Installation der App-Software angezeigt. Nach der Installation und erneutem Anschließen des Kabels wechselt das Gerät in den Bildschirmspiegelungsmodus. Der Bildschirm kann sowohl auf dem Player-Bildschirm als auch auf dem Telefonbildschirm bedient werden. Im ersten Schritt ist nur die Bildübertragung erfolgreich. Der Ton kann erst nach erfolgreicher Bluetooth-Verbindung übertragen werden.

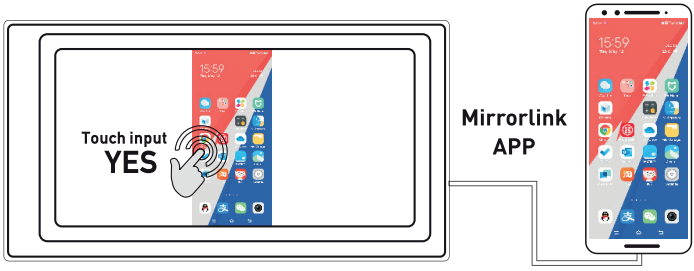

Verwendung der Sprachsteuerung für LumiDash

Um die Sprachsteuerung zu aktivieren, die folgenden Schritte befolgen:

1. Die Einstellungen des Geräts öffnen.
2. „Eingabehilfen" auswählen und dann „Sprachsteuerung" anklicken.
3. „Sprachsteuerung verwenden" auswählen.

Die Sprachsteuerung kann auf eine der folgenden Arten gestartet werden:

1. Wenn die „Hey Google"-Erkennung eingeschaltet ist, kann „Hey Google, Sprachsteuerung" gesagt werden.
2. Die Benachrichtigungsleiste öffnen und „Zum Starten tippen" auswählen.
3. Auf dem Startbildschirm des Telefons die „Sprachsteuerungs"-App öffnen.
4. Die Schaltfläche für die Aktivierung der Sprachsteuerung antippen (diese kann im Menü „Einstellungen - Eingabehilfen - Sprachsteuerung - Einstellungen - Aktivierungstaste" konfiguriert werden).
5. Einen Befehl sagen, z. B. „Gmail öffnen". Weitere Sprachsteuerungsbefehle sind verfügbar.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Mein Gesprächspartner kann mich nicht gut hören.	**1.** Wählen Sie am Gerät „Setup" aus. **2.** Wählen Sie anschließend „Factory Set" aus. **3.** Geben Sie folgendes Passwort ein: 113266 **4.** Konfigurieren Sie nun die Einstellungen. **5.** Zum Mikrofon-Gain scrollen und auf 70 ändern. **6.** Nach unten scrollen und „Touch-Daten speichern" auswählen Dies verbessert die Empfangsqualität des Mikrofons und stellt sicher, dass Sie Ihr Gesprächspartner gut hören kann.
Der Anruf wird nicht über den Autolautsprecher ausgegeben.	Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf Ihrem Mobiltelefon, LumiDash und bei Ihrem Autoradio auf ein Maximum gestellt ist. Beim Annehmen eines Anrufs wird die Lautstärke automatisch verringert, daher muss sie am Autoradio wieder erhöht werden.
Mein Gesprächspartner kann mich gar nicht hören.	Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth Signal bei Ihrem Auto ausgeschaltet ist. Andernfalls versucht das Mobiltelefon, sich mit dem Bluetooth des Autos statt mit dem Gerät zu verbinden.
Der Bildschirm ist zu dunkel/hell und das Gerät ist zu leise/laut	Von ganz oben auf dem Bildschirm nach unten wischen, um die Ton- und Helligkeitsleiste anzuzeigen.
Lautstärkenregelung über Apple CarPlay	Auf das weiße kreisförmige Symbol auf der rechten Seite des Bildschirms drücken, um das Lautstärkeanpassungsfeld anzuzeigen.
Bildschirm-Neukalibrierung	Wenn der Bildschirm nicht auf Berührungen reagiert oder beim Drücken verschiedener Tasten nicht richtig funktioniert, kann eine Neukalibrierung des Bildschirms erforderlich sein. Dazu alle fünf Finger gleichzeitig auf den Bildschirm legen, während das Gerät eingeschaltet ist. Der Bildschirm sollte dann neu kalibriert werden.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich an unseren Kundendienst (Kontaktdaten auf der Rückseite dieser Anleitung).

TECHNISCHE DATEN:

Gerät:
Input: 12-24V~ 3.0A
Output: 12-24V~ 3.0A
Funkfrequenz: 2402-2480MHz
Bluetooth: 5.0

Adpater:
Input: 12-24V⎓3.0A

Fernbedienung:
Battery: 2x 1,5V⎓ AAA Power: 3V⎓

Hiermit erklärt MediaShop GmbH, dass der Funkanlagentyp LumiDash der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://www.mediashop.tv/p/lumidash-autobildschirm



DE: Dieses Symbol bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte bzw. Batterien und Akkumulatoren nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, diese am Ende seiner Lebensdauer unentgeltlich zu einer öffentlich-rechtlichen Sammelstelle oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten bringen und Lampen sowie Batterien und Akkus im entladenen Zustanden, welche nicht vom Gerät fest umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, zu trennen und vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Verwenden Sie wenn möglich wiederaufladbare Batterien anstelle von Einwegbatterien. Die Wiederverwertung und das Recycling von Altgeräten ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Mensch, Tiere und Pflanzen haben. Batterien mit erhöhtem Schadstoffgehalt sind zudem mit den folgenden Zeichen gekennzeichnet: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei. Verbraucher sind selbst verantwortlich, personenbezogene Daten vom Gerät zu löschen. Nachfolgend sind einige bewährte Methoden und Empfehlungen, um die Lebensdauer Ihrer Batterien und Akkus zu verlängern und ihre Wiederverwendung zu ermöglichen:

- Laden Sie Ihre Akkus richtig und vollständig, um ihre Lebensdauer zu maximieren. Entladen Sie sie gegebenenfalls vollständig mit einem geeigneten Ladegerät, bevor Sie sie wieder aufladen.
- Ziehen Sie die Möglichkeit in Betracht, wiederaufladbare Akkus zu verwenden. Diese können mehrmals wiederverwendet und aufgeladen werden, was die Menge an Batterieabfall reduziert.
- Benutzen Sie immer die richtige Art von Batterien für Ihre Geräte. Ein fehlerhafter Gebrauch kann die Lebensdauer der Batterien verkürzen und möglicherweise schädliche Auswirkungen haben.

Beachten Sie stets die Sicherheitsanweisungen beim Umgang mit Altbatterien. Bei lithiumhaltigen Altbatterien (Li = Lithium) besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -Akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Um einen Kurzschluss zu vermeiden, kleben Sie die Pole bzw. die Kontakte der Batterie vor der Entsorgung ab.

CE **DE:** Dieses Produkt entspricht den Europäischen Richtlinien.

DE: Haftungsansprüche gegen die Firma Mediashop, welche sich auf Schäden (außer im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person, sogenannten Personenschäden), materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen seitens Dritter verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens Mediashop kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

Hergestellt in China

CH: MediaShop Schweiz AG | Leuholz 14 | 8855 Wangen | Switzerland
EU: MediaShop GmbH | Schneiderstraße 1, Top 1 | 2620 Neunkirchen | Austria
Forgalmazó: Telemarketing International Kft. | 9028 Győr | Fehérvári út 75. | Hungary
office@mediashop-group.com | www.mediashop.tv
DE | AT | CH: 0800 37 6 36 06 - kostenlose Servicehotline **| CZ: + 420 234 261 900 |**
SK: + 421 220 990 800 | RO: + 40 318 114 000 | HU: + 36 96 961 000 | ROW: +43 1 267 69 67

Stand 09/2024 | M37411